LAKORP
INDUSTRIAL SAC

FICHA TÉCNICA

GRIFERÍA INSTITUCIONAL · FLUXÓMETROS

HELVEX 110-38-3.5

HELVEX · LÍNEA INSTITUCIONAL · FLUXÓMETROS DE MANIJA

Fluxómetro de manija para taza flux Helvex 110-38-3.5 – 3.5 LPD

Spud 38 mm (1 ½") · 3.5 L por descarga · Latón cromado · Palanca antibacterial



1 Llave de retención · 2 Cúpula
3 Palanca · 4 Tubo Ø 38 mm
5 Conexión spud

Modelo **110-38-3.5** · Acabado **Cromo**

3.5 L	2.0–6.0	38 mm	Ø 1"
Por descarga	kg/cm² de trabajo	Spud (1 ½")	Entrada de alimentación

DESCRIPCIÓN

Fluxómetro mecánico de manija Helvex para taza flux con entrada superior de spud de 38 mm (1 ½"). Descarga 3.5 litros por accionamiento y opera entre 2.0 y 6.0 kg/cm². Cuerpo de latón con acabado cromo y palanca con recubrimiento de titanio de acción antibacterial.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Descarga de 3.5 L por accionamiento (0.92 GPF)
- Palanca con recubrimiento de titanio antibacterial
- Tubo de descarga ajustable con conexión a spud de 38 mm
- Instalación con alimentación izquierda o derecha
- Émbolo autolimpiante de 3.5 L, identificado en color naranja

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Helvex	Consumo de agua	3.5 L por descarga (0.92 GPF)
Modelo	110-38-3.5	Presión mínima de trabajo	2.0 kg/cm² (28.44 PSI)
Código EAN	748799187297	Presión máxima de trabajo	6.0 kg/cm² (85.34 PSI)
Material	Latón	Entrada	Tubo de alimentación Ø 1"
Acabado	Cromo	Salida	Spud 1 ½" – 11.5 NPSM
Palanca	Recubrimiento de titanio antibacterial	Tubo de descarga	Ajustable, Ø 38 mm (1 ½")
Incluye	Adaptador soldable Ø 1"	Instalación	Izquierda o derecha

ESQUEMAS Y DISTRIBUCIÓN

DIMENSIONES GENERALES · MM [PULG]

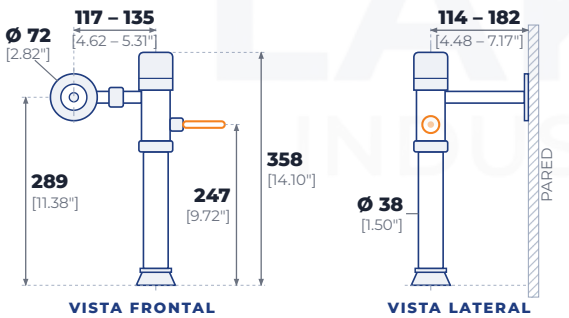

CONSUMO POR DESCARGA

Línea base — 6.0 L · 1.5 GPF

110-38-3.5 — 3.5 L · 0.92 GPF

42 % menos agua por descarga frente a la línea base

PRESIÓN · KG/CM²

0 1 2 3 4 5 6

Mínima **2.0** · Máxima **6.0**

INSTALACIÓN

1. Tubería de alimentación de Ø 32 mm (1 ¼") como mínimo.
2. Reducción campana de Ø 32 a 25 mm (1") hacia la llave de retención.
3. Soldar el adaptador Ø 1" incluido y purgar la línea.
4. Abrir por completo la llave de retención y comprobar que no haya fugas.

COMPATIBILIDAD Y NORMAS

Taza: flux con spud de 38 mm (1 ½"); el fabricante lo indica para tazas Helvex Nao, Nao 17 y Nao a Pared.
Aplicaciones: baños institucionales y comerciales.
Norma: NOM-002-CONAGUA-2021 (según el fabricante).
No incluye: tubería de alimentación ni reducción campana.

USO Y CUIDADO

- Limpiar solo con agua y un paño limpio, a diario.
- No usar fibras, abrasivos, químicos ni punzocortantes.
- Mantenimiento preventivo del émbolo cada 6 meses.
- Descargar hasta liberar la presión antes de desarmar.
- Instalar según la guía de instalación del fabricante.

Medidas referenciales en mm [pulg]. Ahorro de agua calculado por el fabricante frente a una línea base de 6.0 L por descarga. Los productos ilustrados pueden sufrir cambios en su aspecto o partes sin previo aviso, como resultado de procesos de mejora continua. HELVEX es marca registrada de su titular. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

LAKORP INDUSTRIAL S.A.C.
RUC 20615975185 · Lima, Perú
www.lakorp.com · LUDENA@LAKORP.COM
Cel. 906 425 015