LAKORP INDUSTRIAL SAC

FICHA TÉCNICA


GRIFERÍA INSTITUCIONAL · FLUXÓMETROS

2121V23008000

VAINSA · LÍNEA ESPECIALIZADA · COLECCIÓN MECÁNICO

Fluxómetro mecánico para inodoro de 6 L — descarga indirecta

Bronce · Acabado DURACROM · Accionamiento por palanca · Cierre por compensación de presión

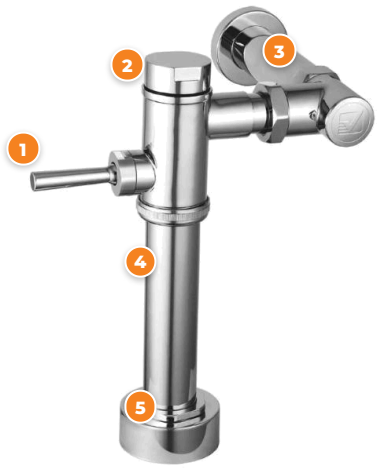

1 Palanca
2 Cuerpo de bronce
3 Entrada de agua
4 Tubo de descarga
5 Salida a la taza

2121V23008000 Cromado DURACROM · 6 L

6.0 L	20–50 PSI	1"	1¼"
Descarga por ciclo	Presión recomendada	Entrada de agua	Alimentación mínima

DESCRIPCIÓN

Fluxómetro mecánico de palanca para inodoros de descarga indirecta. Cuerpo de bronce estampado con acabado DURACROM, resistente y confiable; su cierre por compensación de presión entrega 6 litros por ciclo y evita desperdicios de agua.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo y canoplas de bronce con acabado DURACROM
- Tubo de descarga de acero inoxidable con acabado DURACROM
- Palanca de descarga de acero inoxidable
- Cierre por compensación de presión: 6 L por ciclo
- Incluye cinta PTFE para la instalación

APLICACIÓN Y CONTENIDO


- Alimentación: tubería de 1¼", reducida a 1" en cada salida.
- Incluye: Fluxómetro con canoplas, tubo de descarga y palanca; cinta PTFE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	**Vainsa**	Presión recomendada	**20 a 50 PSI**
Código	**2121V23008000**	Entrada de agua	**1"**
Línea / colección	**Especializada · Mecánico**	Tubería de alimentación	**1¼" mínimo**
Aplicación	**Inodoro de descarga indirecta**	Cuerpo	**Bronce estampado**
Accionamiento	**Palanca**	Acabado	**DURACROM (cromado)**
Sistema de cierre	**Compensación de presión**	Empaque	**31 × 26 × 9 cm**
Descarga	**6.0 L por ciclo**	Peso con empaque	**2.00 kg**

ESQUEMAS Y DISTRIBUCIÓN

DIMENSIONES GENERALES (MM)

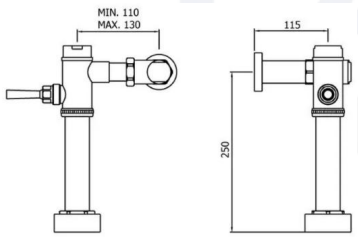

110–130: eje del fluxómetro a eje de la entrada de agua · **115:** pared a eje del fluxómetro · **250:** eje de entrada a base de salida.

CONSUMO Y PRESIÓN

Fluxómetro 4.8 L — **4.8 L/descarga**

Fluxómetro 6 L — **6.0 L/descarga**

Presión de trabajo — **20–50 PSI**

0 20 40 60 80 PSI

Rango recomendado 20–50 PSI, según el número de fluxómetros en uso.

ANTES DE INSTALAR

1. **Purgar la red** antes de instalar, para eliminar impurezas.
2. **Presentar el equipo** y confirmar distancias; niple de 1" × 3" para inodoro (no incluido).
3. **Verificar la taza:** entrada de agua de 5 cm (2") a 5.7 cm (2-1/4").
4. **Proteger la línea** con cámara de aire de 60 cm mín. por punto de agua y filtro.

USO Y CUIDADO

- Limpiar solo con agua y jabón; secar con paño suave.
- No usar detergentes, ceras, abrasivos, solventes ni ácidos.
- Sin uso prolongado: aplicar silicona en spray (zonas húmedas o salinas).
- Se recomienda instalación por personal calificado.

Datos de descarga, presión, materiales y dimensiones según la documentación técnica del fabricante. Cotas del plano expresadas en milímetros. Vainsa y DURACROM son marcas de su respectivo titular. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

LAKORP INDUSTRIAL S.A.C.
RUC 20615975185 · Lima, Perú
www.lakorp.com · LUDENA@LAKORP.COM
Cel. 906 425 015