LAKORP INDUSTRIAL SAC

FICHA TÉCNICA

GRIFERÍA INSTITUCIONAL · FLUXÓMETROS

2121V23031000

VAINSA · LÍNEA ESPECIALIZADA · COLECCIÓN MECÁNICO

Fluxómetro mecánico para inodoro de 4.8 L — descarga indirecta

Bronce · Acabado DURACROM · Palanca de acero · Válvula reguladora de caudal



1 Palanca
2 Cuerpo de bronce
3 Entrada de agua
4 Tubo de descarga
5 Salida a la taza

2121V23031000 Cromado DURACROM · 4.8 L

4.8 L	4.8–6 L	50 PSI	500,000+
Descarga nominal	Rango regulable	Presión máxima	Ciclos de uso

DESCRIPCIÓN

Fluxómetro mecánico de palanca para inodoros de descarga indirecta, robusto y eficiente para baños públicos o de alto uso. Cuerpo de bronce con acabado DURACROM y válvula reguladora que ajusta la descarga entre 4.8 y 6 L por ciclo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo de bronce con acabado DURACROM de larga duración
- Palanca de acero resistente a alto tránsito
- Válvula reguladora de caudal: de 4.8 a 6 L por ciclo
- Cierre por compensación, apto para baja presión
- Conexión estándar G1" para tazas de fluxómetro

APLICACIÓN Y CONTENIDO


- Compatible con tazas Pentaflux, Ultra-flux y línea institucional.
- Alimentación: tubería de 1¼", reducida a 1" en cada salida.
- Incluye: Fluxómetro y manual de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	**Vainsa**	Presión máxima	**50 PSI (3.6 bar)**
Código	**2121V23031000**	Conexión	**G1"**
Código EAN	**7756513236827**	Norma de referencia	**NTP 350.150:2004**
Aplicación	**Inodoro de descarga indirecta**	Materiales	**Cuerpo de bronce · palanca de acero**
Accionamiento	**Palanca**	Acabado	**DURACROM (cromado)**
Descarga nominal	**4.8 L por ciclo**	Peso	**1.85 kg**
Rango de descarga	**4.8 a 6 L (regulable)**	Empaque	**31.3 × 26 × 9 cm**

ESQUEMAS Y DISTRIBUCIÓN

DIMENSIONES GENERALES (MM)

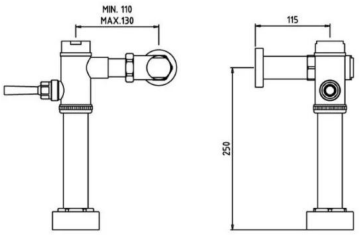

110–130: eje del fluxómetro a eje de la entrada de agua · **115:** pared a eje del fluxómetro · **250:** eje de entrada a base de salida.

CONSUMO Y PRESIÓN

Fluxómetro 4.8 L — **4.8 L/descarga**

Fluxómetro 6 L — **6.0 L/descarga**

Presión de trabajo — **máx. 50 PSI**

0 20 40 60 80 PSI

Presión máxima de trabajo 50 PSI (3.6 bar); no exceder.

ANTES DE INSTALAR

1. **Purgar la red** antes de instalar, para eliminar impurezas.
2. **Presentar el equipo** y confirmar distancias; niple de 1" × 3" para inodoro (no incluido).
3. **Verificar la taza:** entrada de agua de 5 cm (2") a 5.7 cm (2-1/4").
4. **Proteger la línea** con cámara de aire de 60 cm mín. por punto de agua y filtro.

USO Y CUIDADO

- Limpiar solo con agua y jabón; secar con paño suave.
- No usar detergentes, ceras, abrasivos, solventes ni ácidos.
- Sin uso prolongado: aplicar silicona en spray (zonas húmedas o salinas).
- Se recomienda instalación por personal calificado.

Datos de descarga, presión, materiales y dimensiones según la documentación técnica del fabricante. Cotas del plano expresadas en milímetros. Vainsa y DURACROM son marcas de su respectivo titular. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

LAKORP INDUSTRIAL S.A.C.
RUC 20615975185 · Lima, Perú
www.lakorp.com · LUDENA@LAKORP.COM
Cel. 906 425 015